


## Модель и спецификация



Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Максимальный поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
F25YD	3/4"	120	5	8	180	0.39
F25YD-N	3/4"	120	5	8	195	0.35
F32YD	1"	120	6	8	180	0.39
F32YD-N	1"	120	6	8	195	0.35
F40YD	1-1/4"	40/80/120/150	10	8	300	0.96
F50YD	1-1/2"	40/80/120/150	14	8	300	0.96
F63YD	2"	40/80/120/150	25	8	525	1.36
F75YD	2-1/2"	80/120	30	8	600	2.60
F90YD	3"	80/120	35	8	600	2.70

## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F25YD	173	176	93
F25YD-N	173	192	83
F32YD	173	176	93
F32YD-N	173	192	83
F40YD	230	250	120
F50YD	230	250	120
F63YD	260	290	140
F75YD	330	360	168
F90YD	330	360	168

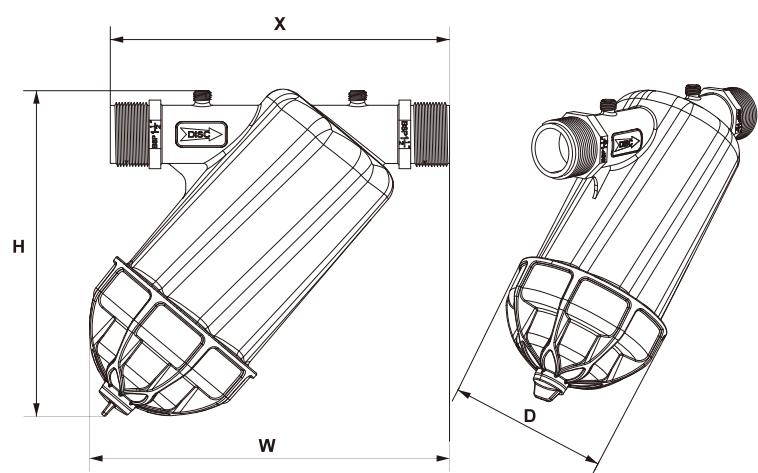

## Модель и спецификация



F40TD



F50TD




F63TD-X

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Максимальный поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
<b>F40TD</b>	<b>1-1/4"</b>	<b>40/80/120/150</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>300</b>	<b>1.01</b>
<b>F50TD</b>	<b>1-1/2"</b>	<b>40/80/120/150</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>300</b>	<b>1.01</b>
<b>F63TD-X</b>	<b>2"</b>	<b>40/80/120/150</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>300</b>	<b>1.03</b>

## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
<b>F40TD</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>139</b>
<b>F50TD</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>139</b>
<b>F63TD-X</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>139</b>

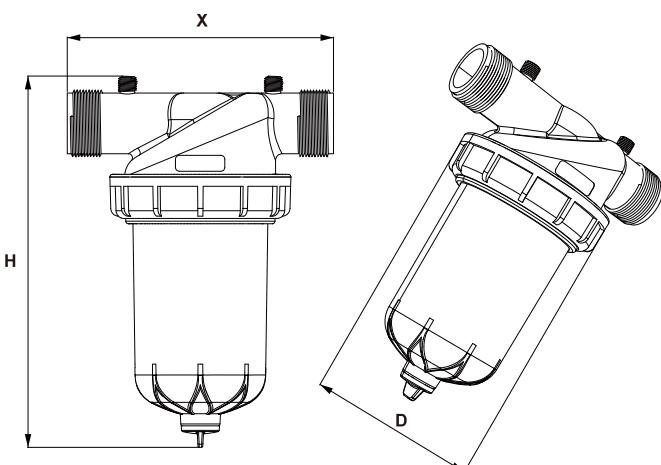

Подключение  
манометра

BSP/NPT  
Подключение



выход

Модульный фильтр:  
сменные элементы с  
различными степенями  
фильтрации

Широкая фильтрующая  
поверхность  
Эффективная система  
закрытия позволяет ослабить  
диски, но не потерять их во  
время очистки.



# Модель и спецификация



F63TD



F75TD/F90TD-X



F90TD/F63TD-L/F75TD-L


Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Максимальный поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
F63TD	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1200	6.2
F60TD-L	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1700	8.2
F75TD	2-1/2"	40/80/120/150/200/300	40	10	1200	6.4
F75TD-L	2-1/2"	40/80/120/150/200/300	40	10	1700	8.3
F90TD-X	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1200	6.5
F90TD	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1700	8.3

## Размеры



Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F63TD	620	320	220
F60TD-L	740	320	220
F75TD	630	320	220
F75TD-L	750	320	220
F90TD-X	630	320	220
F90TD	750	320	220

## Потери давления

Потери на головке фильтра типа Т (130 микрон/ 120 меш)

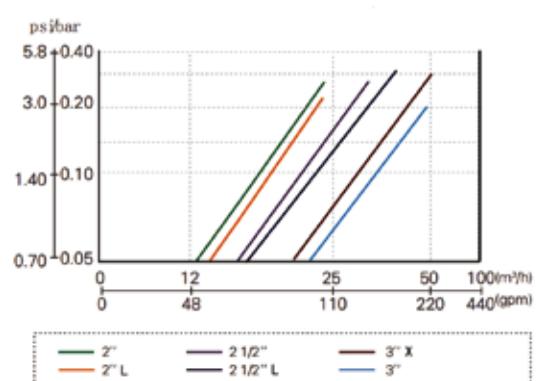

Примечание: Скорость потока будет колебаться в зависимости от качества воды.

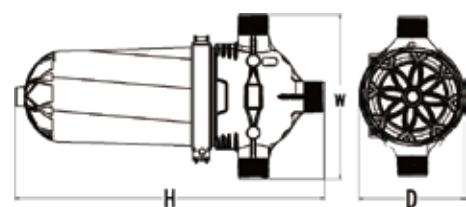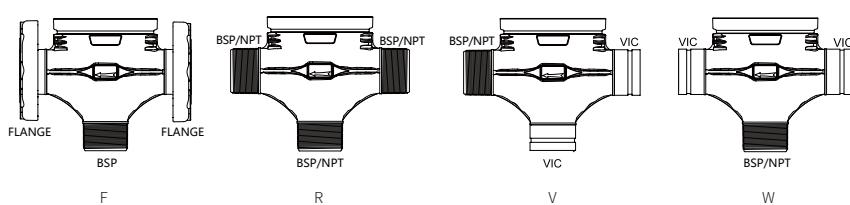

## Модель и спецификация



F63TD-AGL



F63TD-L-AGL



F90TD-X-AGL



F90TD-AGL





F90HD-AGL



F90HDL-AGL

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс. поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
F63TD-AGL	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1050	3.6
F63TD-L-AGL	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1660	4.8
F90TD-X-AGL	3"	40/80/120/150/200/300	40	10	1050	4
F90TD-AGL	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1660	5.3
F90HD-AGL	3"	40/80/120/150/200/300	55	10	2100	7
F90HDL-AGL	3"	40/80/120/150/200/300	60	10	3320	9.5

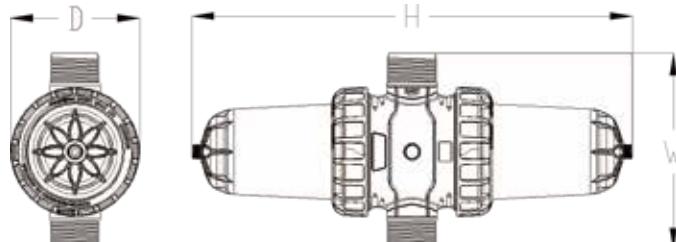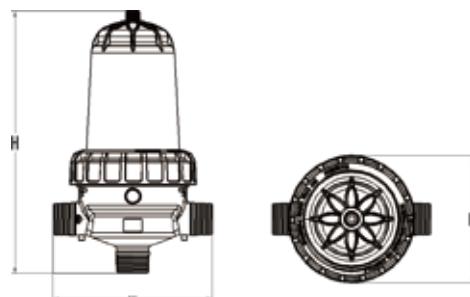

## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F63TD-AGL	480	292	233
F63TD-L-AGL	630	292	233
F90TD-X-AGL	528	355	233
F90TD-AGL	678	355	233
F90HD-AGL	800	360	233
F90HDL-AGL	1100	360	233

## Модель и спецификация



F90HD/F110HD




F90HD-L/F110HD-L

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс. поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
F90HD	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	2400	10.9
F90HD-L	3"	40/80/120/150/200/300	60	10	3400	13.1
F110HD	4"	40/80/120/150/200/300	70	10	2400	11.3
F110HD-L	4"	40/80/120/150/200/300	100	10	3400	13.5


## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F90HD	940	335	220
F90HD-L	1200	335	220
F110HD	960	340	220
F110HD-L	1220	340	220

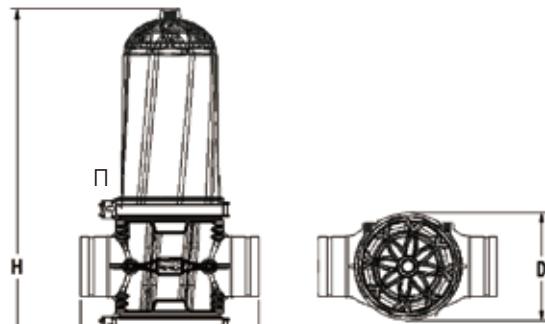


## Потери давления

Потери на головке фильтра типа Т (130 микрон/ 120меш)

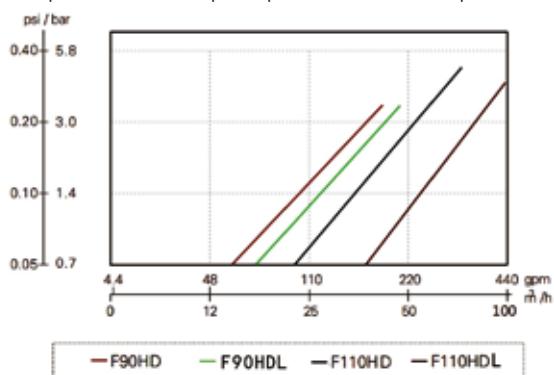

Примечание: Скорость потока будет колебаться в зависимости от качества воды.

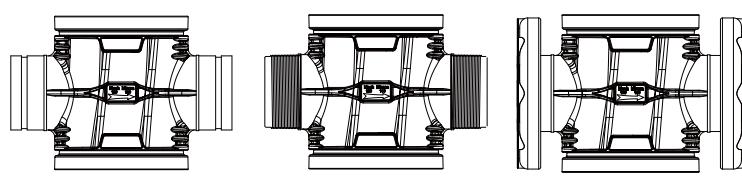

VIC

BSP/NPT

FLANGE

# Модель и спецификация



F63TDZ



F63TDZ-L/F90TDZ




F90HDZ/F90HDZL/F110HDZL

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс.поток (м³/ч)	Рабочее Давление (Бар)	давление обратной промывки	Площадь фильтрации (см²)	Масса (кг)
F63TDZ	2"	40/80/120/150/200/300	25	10	1.5	1020	7.9
F63TDZ-L	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1.8	1492	9.3
F90TDZ	3"	40/80/120/150/200/300	32	10	1.8	1492	9.4
F90HDZ	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	2.0	2040	13.7
F90HDZ-L	3"	40/80/120/150/200/300	55	10	2.0	2984	15.1
F110HDZ	4"	40/80/120/150/200/300	64	10	2.0	2984	15.6


## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F63TDZ	620	320	220
F63TDZ-L	740	320	220
F90TDZ	750	340	220
F90HDZ	975	340	220
F90HDZ-L	1200	340	220
F110HDZ	1220	340	220

## Потери давления

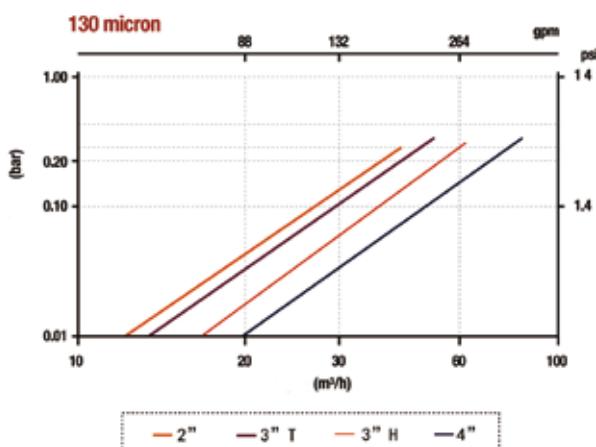

Примечание: Скорость потока будет колебаться в зависимости от качества воды.

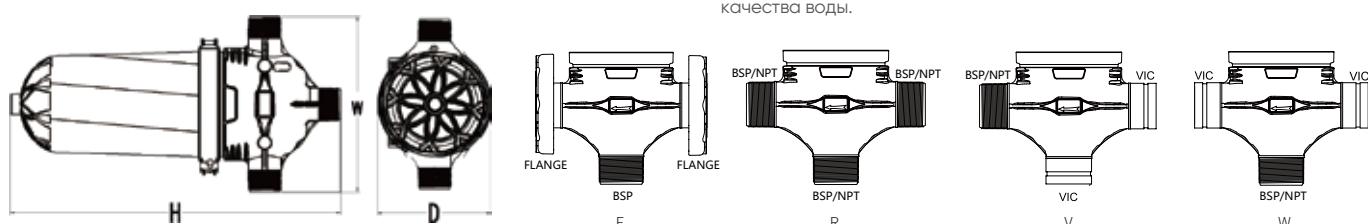


# Модель и спецификация



Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений(Меш)	Макс.поток (м³/ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см²)	Масса (кг)
F25YS	3/4"	80/120	5	8	160	0.30
F25YS-N	3/4"	120	5	8	190	0.25
F32YS	1"	80/120	6	8	160	0.30
F32YS-N	1"	120	6	8	190	0.25
F40YS	1-1/4"	80/120	10	8	265	0.71
F50YS	1-1/2"	80/120	14	8	265	0.72
F63YS	2"	80/120	25	8	485	0.98
F75YS	2-1/2"	120	30	8	565	2.03
F90YS	3"	120	35	8	565	2.10

## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F25YS	173	176	93
F25YS-N	173	192	83
F32YS	173	176	93
F32YS-N	173	192	83
F40YS	230	250	120
F50YS	230	250	120
F63YS	260	290	140
F75YS	330	360	168
F90YS	330	360	168

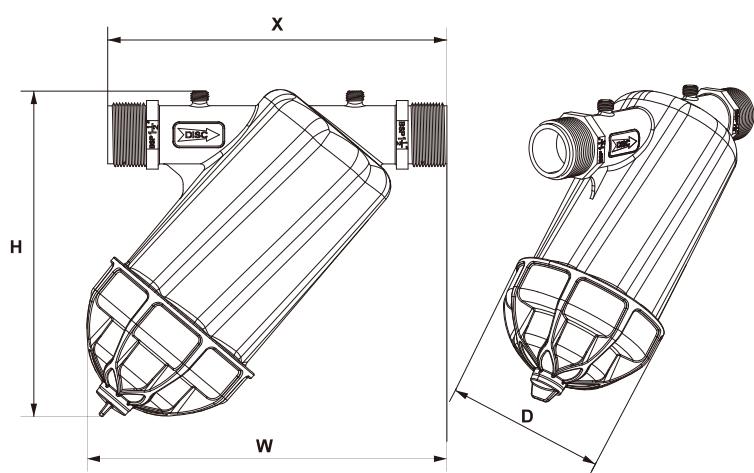

# Модель и спецификация



F40TS




F50TS




F63TS-X

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс.поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
<b>F40TS</b>	<b>1-1/4"</b>	<b>80/120</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>265</b>	<b>0.81</b>
<b>F50TS</b>	<b>1-1/2"</b>	<b>80/120</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>265</b>	<b>0.83</b>
<b>F63TS-X</b>	<b>2"</b>	<b>80/120</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>265</b>	<b>0.85</b>

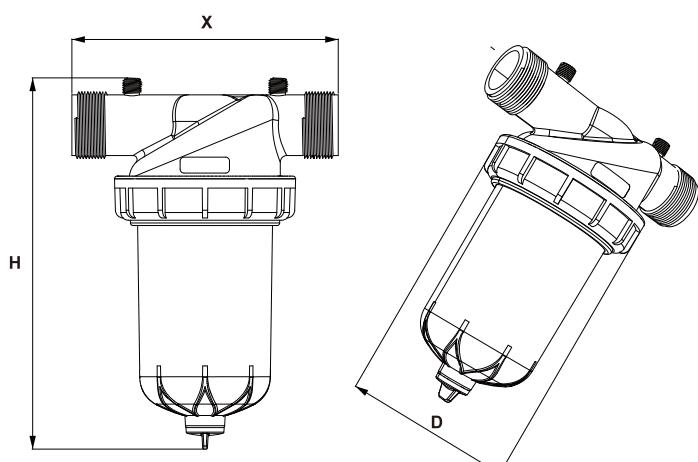

## Потери давления

Потери на головке фильтра типа TX (130 микрон/120 меш)

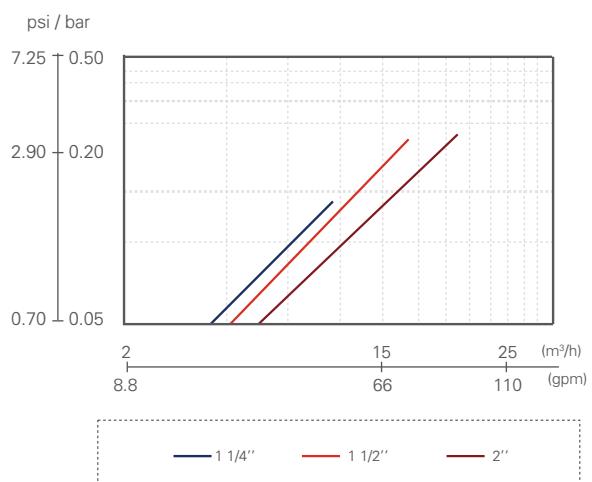

## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
<b>F40TS</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>139</b>
<b>F50TS</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>139</b>
<b>F63TS-X</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>139</b>

Примечание: Скорость потока будет колебаться в зависимости от качества воды.

# Модель и спецификация



F63TS



F75TS/F90TS-X



F90TS/F63TS-L/F75TS-L


Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс.поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
F63TS	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1200	4.8
F63TS-L	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1700	5.3
F75TS	2-1/2"	40/80/120/150/200/300	40	10	1200	4.9
F75TS-L	2-1/2"	40/80/120/150/200/300	40	10	1700	5.5
F90TS-X	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1200	5.1
F90TS	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1700	5.8

## Размеры



Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
F63TS	620	320	220
F63TS-L	740	320	220
F75TS	630	320	220
F75TS-L	750	320	220
F90TS-X	630	340	220
F90TS	750	340	220

## Потери давления

Потери на головке фильтра типа Т (130 микрон/ 120 меш)

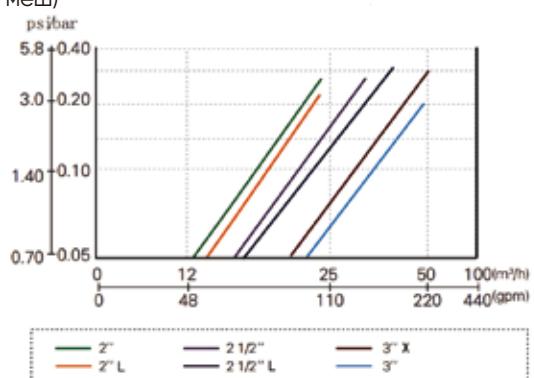

Примечание: Скорость потока будет колебаться в зависимости от качества воды.

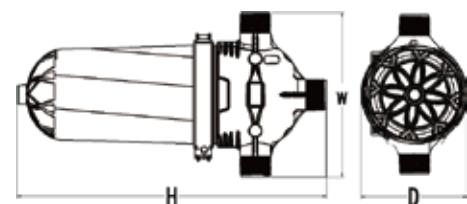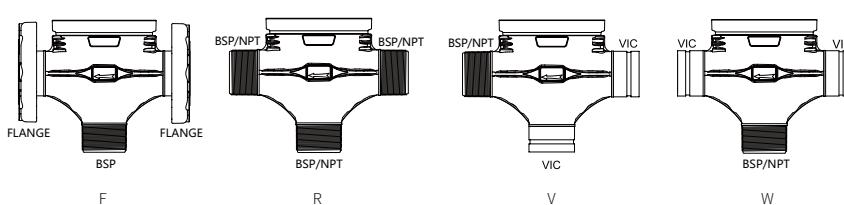

# Модель и спецификация



F90HS/F110HS




F90HS-L/F110HS-L

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс.поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
<b>F90HS</b>	<b>3"</b>	<b>80/120</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>1630</b>	<b>7.8</b>
<b>F90HS-L</b>	<b>3"</b>	<b>80/120</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>2174</b>	<b>9.2</b>
<b>F110HS</b>	<b>4"</b>	<b>80/120</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>1630</b>	<b>8.2</b>
<b>F110HS-L</b>	<b>4"</b>	<b>80/120</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>2174</b>	<b>9.6</b>


## Размеры

Модель	H (мм)	W (мм)	D (мм)
<b>F90HS</b>	<b>940</b>	<b>335</b>	<b>220</b>
<b>F90HS-L</b>	<b>1200</b>	<b>335</b>	<b>220</b>
<b>F110HS</b>	<b>960</b>	<b>340</b>	<b>220</b>
<b>F110HS-L</b>	<b>1220</b>	<b>340</b>	<b>220</b>

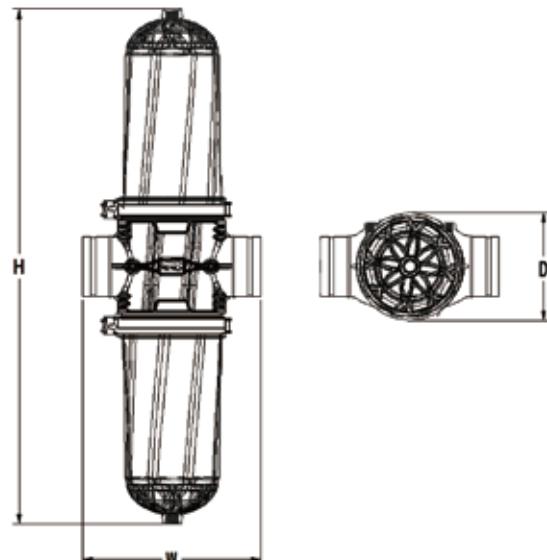


## Потери давления

Потери на головке фильтра типа Н (130 микрон/120 меш)

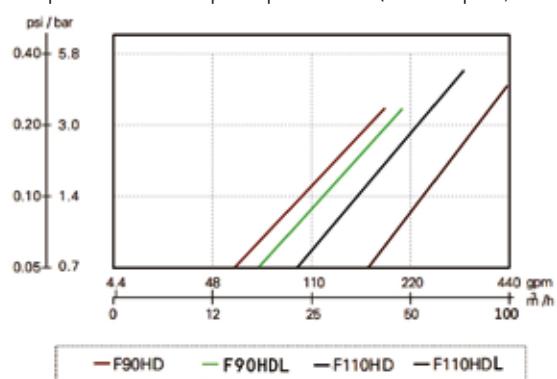

Примечание: Скорость потока будет колебаться в зависимости от качества воды.

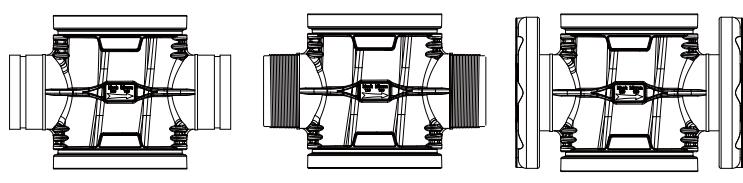

VIC

BSP/NPT

FLANGE

# Модель и спецификация



F63SC



F63SC-L







F90SC-X



F90SC

Модель	Подключения BSP/NPT	Плотность переплетений (Меш)	Макс.поток (м <sup>3</sup> /ч)	Рабочее Давление (Бар)	Площадь фильтрации (см <sup>2</sup> )	Масса (кг)
F63SC	2"	120	30	10	890	8.3
F63SC-L	2"	120	30	10	1190	10.1
F90SC-X	3"	120	50	10	890	8.5
F90SC	3"	120	50	10	1190	10.45

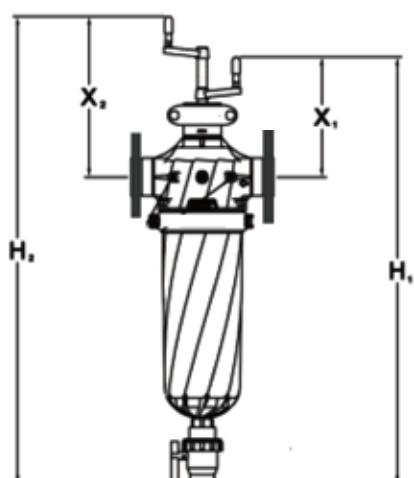

## Размеры

Модель	H1 (мм)	H2 (мм)	W (мм)	X1 (мм)	X2 (мм)	D (мм)
F63SC	960	905	345	335	280	220
F63SC-L	1085	1030	345	355	300	220
F90SC-X	975	920	360	335	280	220
F90SC	1100	1045	360	355	300	220

