

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

# 1ПФД

---

Фильтр с полифосфатной засыпкой для защиты бойлеров, стиральных и посудомоечных машин от накипи и железа



---

инструкция  
по эксплуатации

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр, содержащий кристаллический полифосфат натрия пищевого класса в качестве засыпки, предназначен для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах бытовой техники. Полифосфат связывает (осаждаёт) не только соли жесткости (соединения кальция и магния), но и другие растворимые примеси, включая железо.

Фильтр устанавливается перед водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами. Подключается только к магистрали с холодной водой.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус фильтра:

заглушка резьбы 1/2"  
с уплотнительным кольцом

крышка

уплотнительное кольцо

верхняя решетка

внутренняя центрирующая  
втулка с нижней решеткой  
и упорной крестовиной

колба



- Инструкция
- Упаковка


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт изделия	Slim Line 5"
Ширина x Высота x Диаметр, мм	92 x 182 x 85
Присоединительные размеры	1/2"
Максимальное рабочее давление, атм	7,0
Температура очищаемой воды, °C	+4...+40
Масса изделия, кг	не более 0,6
Масса загрузки (полифосфат натрия)*, кг	0,25

\* Средний срок службы одного объема загрузки зависит от содержания в исходной воде солей жесткости и других примесей - составляет около 6 месяцев.

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Выберите удобный вариант монтажа фильтра:

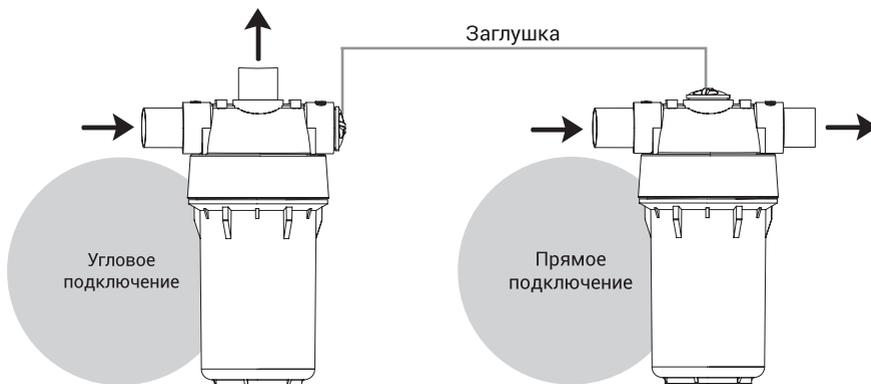

1. Перекройте подачу холодной воды к месту подключения.
2. Произведите подключение фильтра к магистрали водоснабжения\*, согласно указателям на крышке (IN - вход, OUT - выход)\*\*, уплотнив соединения льном, фум-лентой или специальными герметиками для трубных соединений.
3. Убедитесь, что заглушка затянута на крышке, а крышка затянута на колбе, при необходимости плотно затяните соединения.
4. Откройте подачу воды, проверьте все соединения на герметичность, при необходимости пересоберите заново.

\* Допускается подключение гибкой подводки.

\*\*Для углового подключения переставьте заглушку из верхнего отверстия в боковое.



## ЗАМЕНА ЗАСЫПКИ

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление воды в системе.
3. Открутите колбу фильтра.
4. Извлеките верхнюю решетку внутренней центрирующей втулки, при необходимости удалите остатки отработанной засыпки и промойте колбу.
5. Поместите новую засыпку внутрь колбы, установите решетку на место.
6. Соберите фильтр в обратном порядке\*.

\* Перед сборкой удалите всю грязь с уплотнительного кольца, после чего смажьте вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур. Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже +1 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды. Отработанная засыпка утилизируется с твердыми бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации корпуса фильтра - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации, срок гарантии исчисляется с даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на сменные элементы (загрузку).

Срок хранения без нарушения упаковки - 1 год.

Срок службы фильтра - 5 лет.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

**Заполняет торгующая организация**

Дата продажи.....

Штамп магазина .....

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»



ТУ 4859-024-48981941-2015

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.АД65.В.13065/20 от 24.06.2020

**Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.**

0821